

MGI-250

Emisor de impulsos de engranajes ovales

10-250
l/min

±0,5 %
precisión

- ✓ Medición de alta precisión
- ✓ Montaje en línea
- ✓ Cuerpo en aluminio



GASÓLEO



LUBRICANTE



MGI-250 · H1"	32511-CF00000
MGI-250 · H1 1/2"	32511-CF00001

Características

- › Generador de impulsos para el montaje en línea, facilitando la información exacta a los sistemas de gestión y control de fluidos
- › Medición mediante engranajes ovalados de alta precisión

Componentes

- › Cuerpo en aluminio

Datos técnicos

Caudal	10-250 l/min (gasóleo)
	10-150 l/min (lubricante)
Precisión	±0,5 %
Intensidad	100 mA
Voltaje máximo	28 VCC
Máxima potencia	8 W
Presión	45 bar
Temperatura con Reeds	-10 °C / +90 °C
Humedad máxima	95 HR
Viscosidad del fluido	2-2000 cSt
Canales	2
Desfase canales	180°
Pulsos	11 pulsos por litro y canal
Repetitividad	0,2 %
Conexión	H1" o H1 1/2" BSP brida

10-250
l/min

±0,5 %
precisión

GASÓLEO

LUBRICANTE




H1": 2,3 kg
H1 1/2": 2,5 kg
(aprox.)



H1" | H1 1/2": 183x129x140 mm
LxWxH (aprox.)

Dos canales de comunicación mediante Reeds

2 canales 180°

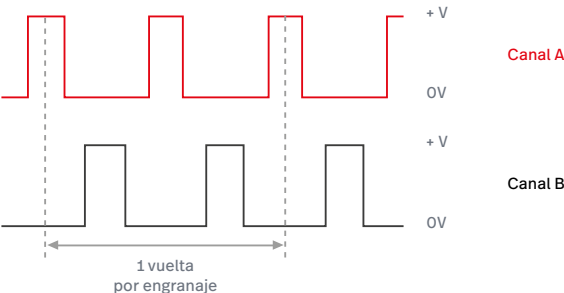



Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref.20240829.V4

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**