

MGI-400

Emisor de impulsos de engranajes ovales

15-400
l/min

±0,5 %
precisión

✓ Medición de alta precisión

✓ Montaje en línea

✓ Cuerpo en aluminio



GASÓLEO



LUBRICANTE



MGI-400

Emisor de impulsos de engranajes ovales

GESPASA

MGI-400

32581-CF00000

15-400
l/min

±0,5 %
precisión

 GASÓLEO

 LUBRICANTE

Características

- › Generador de impulsos para el montaje en línea, facilitando la información exacta a los sistemas de gestión y control de fluidos
- › Medición mediante engranajes ovalados de alta precisión

Componentes

- › Cuerpo en aluminio

Datos técnicos

Caudal con salida libre	15-400 l/min (gasóleo)
	15-300 l/min (lubricante)
Precisión	±0,5 %
Intensidad	100 mA
Voltaje máximo	28 VCC
Potencia máxima	8 W
Presión	45 bar
Temperatura con Reeds	-10 °C / +90 °C
Humedad máxima	95 HR
Viscosidad del fluido	2-2000 cSt
Canales	2
Desfase canales	180°
Pulsos	5,5 pulsos por litro y canal
Repetitividad	0,2 %
Conexión	H2" BSP brida




 4,3 kg
(aprox.)

 183x174x140 mm
LxWxH (aprox.)

Dos canales de comunicación mediante Reeds

2 canales 180°

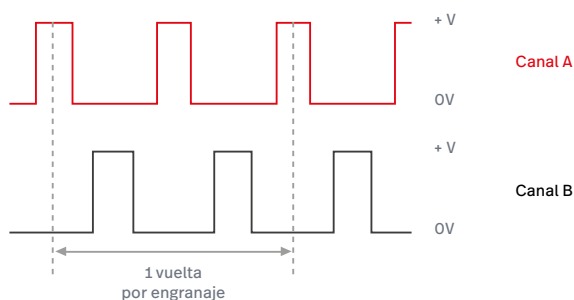



Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20240607.V3

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**