

IRON-50 Ex

110/230 VCA · 12/24 VCC

Bombas autoaspirantes anti-deflagrantes

50
l/min

110/230 / 12/24
VCA / VCC

- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Válvula by-pass de recirculación
- ✓ Protector térmico y tratamiento antióxido



GASÓLEO



GASOLINA



IRON-50 Ex

110/230 VCA · 12/24 VCC

Bombas autoaspirantes anti-deflagrantes

GESPASA

IRON 50 Ex 110 VCA	10036-CF00000
IRON 50 Ex 230 VCA	10035-CF00000
IRON-50 Ex 12 VCC	10063-CF00000
IRON-50 Ex 24 VCC	10153-CF00000

Características

- › Bomba autoaspirante-autocebante, anti-deflagrante
- › Excéntrica de paletas autoajustables
- › Tratamiento antióxido
- › Adecuada para el transvase de gasóleo y gasolina (consultar otros líquidos)
- › Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria

Componentes

- › Válvula by-pass de recirculación
- › Protector térmico
- › Interruptor ON/OFF
- › 3 m de cable

Datos técnicos

Caudal con salida libre	50 l/min
Motor EExd	110/230 VCA: 0,18 kW 50/60 Hz 12/24 VCC: 0,18 kW
Consumo	110 VCA: 2,5 A 230 VCA: 1,1 A (50 Hz) - 1,4 A (60 Hz) 12 VCC: 20-27 A 24 VCC: 10-14 A
Funcionamiento	S2 30'
Revoluciones motor	110/230 VCA: 2850 rpm (50 Hz) - 3390 rpm (60 Hz) 12/24 VCC: 3000 rpm
Protección	IP-55
Categoría ATEX	II2 Ex h IIB T4 Gb
Presión	110/230 VCA: 2 bar 12/24 VCC: 1,2 bar
Longitud máx. aspiración	2,7 m
Aspiración con circuito cebado	5 m
Temperatura ambiente	-10 °C / +40 °C
Conexión	H1" BSP roscas y bridas

Opcional

Kit brida aluminio H1" (Vitón)	800003068
--------------------------------	-----------


50 l/min | 110/230 VCA / 12/24 VCC



11,8 kg (aprox.)

110/230 VCA: 250x165x150 mm
12/24 VCC: 270x165x150 mm
LxWxH (aprox.)

Curvas de caudal

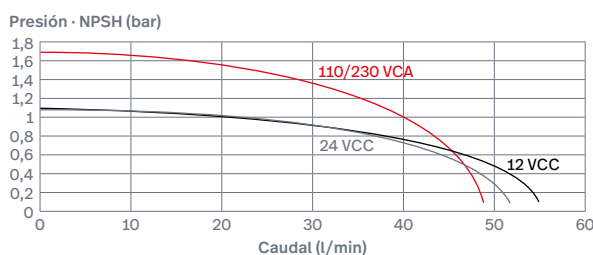

Kit de suministro

Bomba con medidor de volumen

- › Equipo compuesto por bomba con medidor de volumen mecánico de aluminio con juntas de Vitón de 3 o 4 cifras.
- › Posibilidad de colocar el equipo sobre una base metálica.

*Pídenos más información sobre nuestros kits.





Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900008764

Ref.20250314.V4

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

