

MG-80A · MG-84A

Medidor mecánico de aluminio con 3 o 4 dígitos



15-90
l/min

±1 %
precisión

- ✓ Cámara de medición ignífuga de disco oscilante
- ✓ Cuerpo en aluminio
- ✓ 4 posiciones diferentes

 GASÓLEO

 GASOLINA

 BIODIÉSEL



MG-80A · MG-84A



Medidor mecánico de aluminio con 3 o 4 dígitos

MG-80A	32300-CF00000
MG-80A US GAL	32300-CF00010
MG-80AV · VITÓN	32340-CF00000
MG-80AV · VITÓN US GAL	32340-CF00010
MG-84A	32360-CF00000
MG-84A US GAL	32360-CF00002
MG-84AV · VITÓN	32370-CF00000
MG-84AV · VITÓN US GAL	32370-CF00002

15-90
l/min

±1 %
precisión



Características

- › Cámara de medición ignífuga de disco oscilante.
- › Para uso privado. No son aptos para operaciones fiscales.
- › Diseñado para áreas peligrosas de Clase I Zona 1 de acuerdo con la normativa EN60079-10-1.

Componentes

- › Cuerpo en aluminio.
- › Estructura en poliamida + FV
- › Tornillo de by-pass para la calibración del medidor

Datos técnicos


Líquidos	MG-80A / MG-84A: gasóleo
	MG-80AV / MG-84AV: gasóleo, gasolina y biodiésel
Caudal libre	15-90 l/min · 4-24 gpm
Precisión	±1 %
Categoría ATEX	II2G Ex h IIB T5 Gb
Presión	5 bar
Presión de resistencia	15 bar
Temperatura ambiente	-10 °C / +60 °C
Indicador parcial	MG-80A / MG-80AV: 3 dígitos
	MG-84A / MG-84AV: 4 dígitos
Totalizador	MG-80A / MG-80AV: 6 dígitos
	MG-84A / MG-84AV: 8 dígitos
Conexión	1" GAS (BSP) roscas o brida

Opcional

Filtro FUP-1 HH1" GAS (BSP) de 350 µm (micra)	660300000
Filtro-tamiz INOX de 350 µm (micra) Ø33 mm (para interior de la brida)	460000003
Kit brida unión larga M1" en PA+FV	800003027
Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP corta con tamiz INOX de 350 µm (micra)	320004117
Racor adaptador MH1" (PA + FV) con rosca BSP larga	320004018
Tórica NBR Ø24x3,5 mm	803100022
Unión latón MM1"	807200008



- 1,95 kg (aprox.)
- 180x132x165 mm LxWxH (aprox.)
- 2,08 kg (aprox.)
- 185x175x170 mm LxWxH (aprox.)

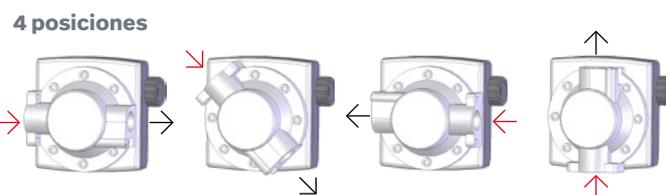



 Vídeo del producto
en nuestra web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20240212.V2

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

